




<i>Art.nr</i>	<i>Produkt</i>
15279 .....	Lamello LED-ficka Rak A4
15300.....	Lamello LED-ficka Rak A3 Liggande
15371 .....	Lamello LED-ficka Rak A3 Stående

TAK

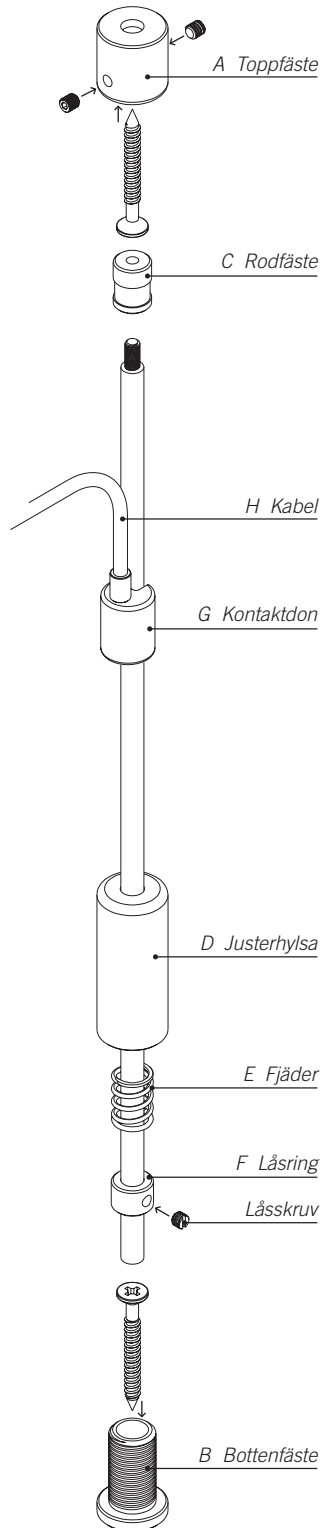

GOLV

# Lamello

## LED-ficka - Rak

Kontrollera att allt finns med i sändningen enl. din beställning samt att inget blivit skadat i transporten.

1. Börja med att montera rod från golv till tak. Märk ut och skruva fast fästen, övre A och undre B. Var noga med c/c-måtten enligt nedan och att respektive fäste kommer i lod med varandra.

<i>Art.nr</i>	<i>Produkt</i>	<i>c/c mått</i>
15279 .....	A4 stående .....	280mm
15371 .....	A3 stående .....	367mm
15300.....	A3 liggande .....	490mm

2. Förbered längden på rodsen innan montering. Tak Golvhöjd - (minus) 25 mm = Längden på rodsen inkl. den gängade delen i toppen. Rodsen kommer att sticka ner c:a 10 mm i bottenfästet B.

Skruva fast rodfästet C på rodsen och spänn fast det i det övre fästet A. Trä på detaljerna D, E och F på rodde. Spänn fast låsringen F ca 10 mm ovanför bottenfästet B. Skruva på justerhylsan D på bottenfäste B och rodde spänns automatiskt.

3. Kontaktdon G skruvas fast på rodsen upptill eller ner till beroende på var transformatorn skall placeras. Kabel H trycks i kontaktdon varpå kabeln installeras i transformatorn.

Transformatorn monteras med fördel i/vid tak. Som tillbehör finns en trafobox för montering av transformatorn på vägg eller under tak.

Är rodsen monterade i skena eller annat ledande material måste isolatorer användas.

LED-belysning kräver likström med rätt polaritet. Därför är det viktigt att kablarna H kopplas rätt på transformatorn. Pluspolen (+) på LED-fickan sitter till höger (sett framifrån). Kabel H från pluspolen (+) skall anslutas till transformatorns pluspol (+). Kabel H från minuspolen (-) skall anslutas till transformatorns minuspol (-).

Behörig elektriker bör anlitas vid installation.



Minus- och pluspol.

**OBS!**

Hantera LED-fickorna med största försiktighet, då de innehåller dioder/ lödningar, som kan skadas vid slag/stötar.

Lyft alltid LED-fickorna på samma sida som clipsen sitter, när ni arbetar med montaget!

Var gärna 2 st personer vid monteringen/upphängningen av LED-fickorna på rodsen.

**Tips!**

Tänk på att LED-dioder inte ska utsättas för hög värme då detta förkortar deras livslängd. LED-dioderna lyser väldigt länge men det beror till största del på vilket "klimat" den utsätts för.

Det är därför viktigt att släcka ljusfickorna dagtid, antingen manuellt eller med hjälp av timer. Vi rekommenderar att ställa in en timer på att lysa under vintertid, kl 6-10 och kl 14-01 samt under sommartid, kl 6-9 och kl 17-01. Utsätts ljusfickorna för direkt solljus/hög värme förkortas livslängden markant.

Dimmer med fjärrkontroll och avstängningsfunktion finns som tillbehör.

Om ovanstående uppfylls så är vår garanti på ljusfickor i Lamello-serien 1 år.